


RCSW 遠端控制電源自動切換開關


Product Introduction

Remote Control Switch

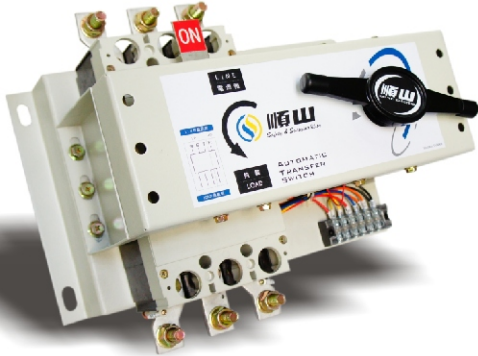

接線說明

【正面】

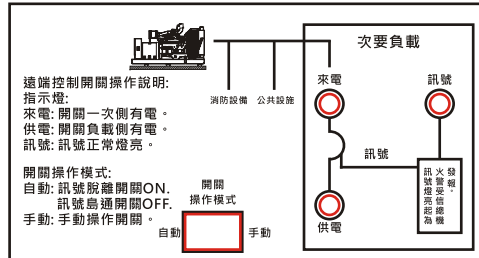

產品簡介

可於遠端控制無熔線斷路器自動投入與關閉，無須人員親自手動操作，可利用於隔離不需要之用電系統，當狀況信號解除時，立即恢復正常，備載系統狀態，達到方便、安全、省電之效能。

產品功能與應用


- 1.可遠端遙控 MCCB ON 或 OFF。
- 2.提供自動/手動操作模式。
- 3.含電動操作結構 MOT、AUX。
- 4.先偵測後投入。
- 5.含監控可連結火警受信總機及消防幫浦控制箱。
- 6.可同時接受多組不同信號，以避免誤動作之產生，各組信號解除即可恢復正常使用狀態。
- 7.主體可顯示投入、關閉位置(跳脫位置不變)。
- 8.設有開關來電與供電指示燈。
- 9.設有監控訊號燈指示是否正常。
- 10.手動操作把手。
- 11.開關投入、開啟接點輸出1C。
- 12.訊號動作接點輸出1C。
- 13.監控接點輔助開關 AUX(選購)。
- 14.UVT (相偵測)不足電壓跳脫裝置(選購)。
- 15.盤面型控制器經EMC認證。
- 16.模組化設計，阻燃ABC外殼，可插拔式接線端子，嵌式安裝方式，結構緊湊，安裝方便。
- 17.工作條件：
 溫度: (-25~+70)C 相對溼度: (20~93)%RH。
- 18.防護等級: IP21:當控制器和控制屏之間加裝透明罩時(選購)。
- 19.在交流高壓端子與低壓端子之間施加AC2.2KV電壓，1MIN內漏電流不大於3mA。
- 20.外形尺寸: 外形(203.4MMX173MMX50MM);開孔(194.5MMX164.5MM)。

產品規格

型 號	極 數	額定電流(A)(AT) (基準周圍溫度40℃)	依電壓選擇額定啓斷容量(kA) IEC 60947-2 Icu / Ics AC
RC 100	3P/4P	15 20 30 40 50 60 75 100	
RC 250	3P/4P	125 150 175 200 225 250	220V: 25/13、50/25、85/43、100/50
RC 400	3P/4P	250 300 350 400	380V: 18/10、30/15、50/25、65/25
RC 600	3P/4P	500 600	65/33、65/35
RC 800	3P/4P	700 800	440V: 15/8、25/13、50/25、65/25、65/33
RC 1000	3P/4P	1000	480V: 15/8、25/13、50/25、65/25、65/33
RC 1200	3P/4P	1200	
RC 1600	3P/4P	1400 1600	

3P220V 附面板 3P220V 附面板+UVT


A1、A2接至A接點
A接點導通時，MCCB OFF

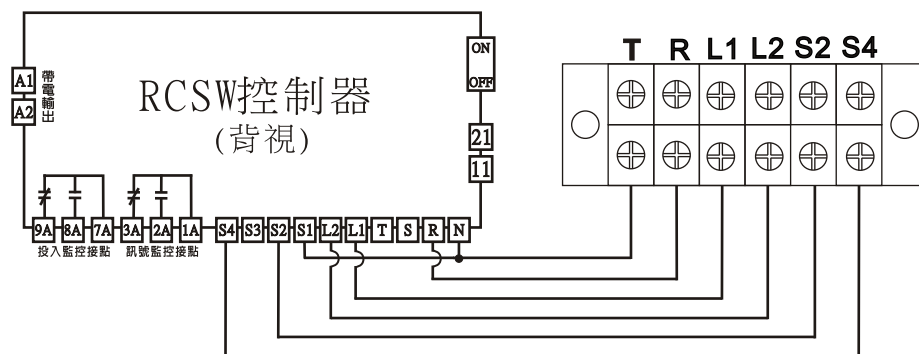

3P380V 附面板

※控制器N請接電源系統N相


A1、A2接至A接點
A接點導通時，MCCB OFF

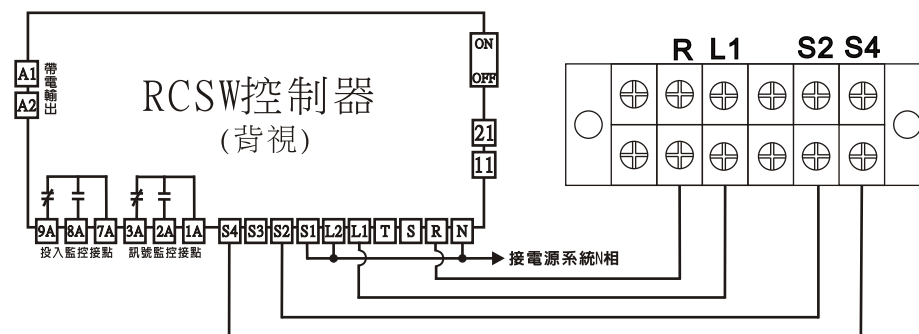

3P380V 附面板+UVT


※控制器L2請接電源系統N相

A1、A2接至A接點
A接點導通時，MCCB OFF

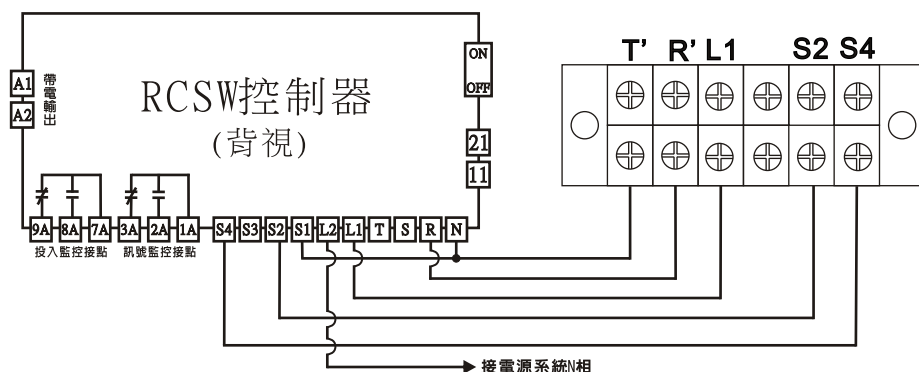

4P380V 附面板

A1、A2接至A接點
A接點導通時，MCCB OFF

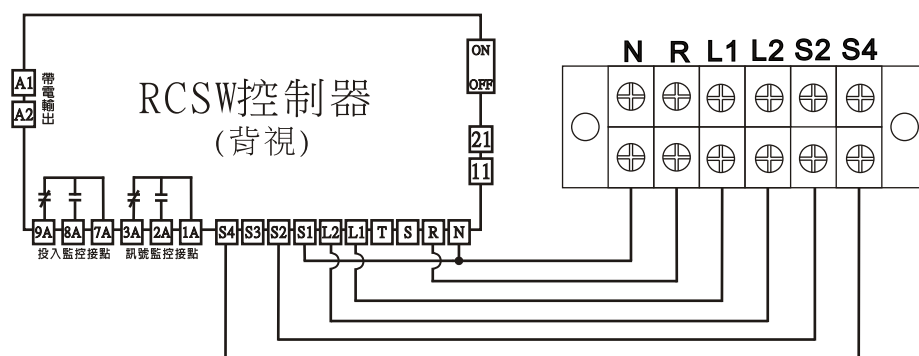

4P380V 附面板+UVT

A1、A2接至A接點
A接點導通時，MCCB OFF

